

# 阀插头 VALVE PLUG

单端预铸线束  
With open ended wires

A 型 Form  
针距 :18mm Pin spacing



<b>1</b>	型号 Form	No.	918001	918021	918041					
	电压 Suppression		24V AC/DC 带 LED	24V AC/DC 带 LED 和抑制电路 LED and suppression	110V AC/DC 带 LED 和抑制电路 LED and suppression					
	电路图 Circuit diagram									
	针脚排序 Contact layout									
<b>2</b>	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color								
	芯线直径 Wire 0.75mm <sup>2</sup>	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK
	PVC	016	216	616	016	216	616	016	216	616
	PUR	026	226	626	026	226	626	026	226	626
	PUR 高柔性 Highly flexible	036	236	636	036	236	636	036	236	636
<b>3</b>	电缆长度 Cable length									
	1.5m	0150								
	3.0m	0300								
	5.0m	0500								
	7.5m	0750								
	10.0m	1000								
	订货号 Part No.									
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 20%;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 20%;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 20%;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 20%;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 20%;"></div> </div>								
		<b>1</b>	型号 Form		<b>2</b>	电缆类型 Cable type		<b>3</b>	电缆长度 Cable length	
	备注 Notes									
		技术参数页面 Technical data in chapter: 1.0.7      配件页面 Accessories on page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm								

阀 插 头

# 阀插头 VALVE PLUG

单端预铸线束  
With open ended wires

A 型 Form  
针距 :18mm Pin spacing



1 型号 Form No.	918061	918081	918121	918141								
电压 Suppression	230V AC/DC 带 LED 和抑制电路 LED and suppression	0-230V AC/DC 无电路 without electronics	24V AC/DC LED 红 red / 绿 green	24V AC/DC LED 黄 yellow / 绿 green								
电路图 Circuit diagram												
针脚排序 Contact layout		适用于压力传感器 for pressure switches 										
2 电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color											
芯线直径 Wire 0.75mm <sup>2</sup>	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK
PVC	016	216	616	016	216	616	015	215	615	015	215	615
PUR	026	226	626	026	226	626	025	225	625	025	225	625
PUR 高柔性 Highly flexible	036	236	636	036	236	636	035	235	635	035	235	635
3 电缆长度 Cable length												
1.5m	0150											
3.0m	0300											
5.0m	0500											
7.5m	0750											
10.0m	1000											
订货号 Part No.												
可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1	-----											
	1 型号 Form			2 电缆类型 Cable type			3 电缆长度 Cable length					
备注 Notes	技术参数页面 Technical data in chapter: 1.0.7      配件页面 Accessories on page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm											

# 阀插头 VALVE PLUG

双端预铸线束  
Connection cable  
电磁阀插头 – 自由端  
Valve plug

插针 Male  
直出 Straight

A 型 Form  
针距 :18mm Pin spacing




**1** 型号 Form No. **940891**

电压  
Suppression

5-pole, 24V AC/DC  
带 LED 和抑制电路 LED and suppression


电路图  
Circuit diagram

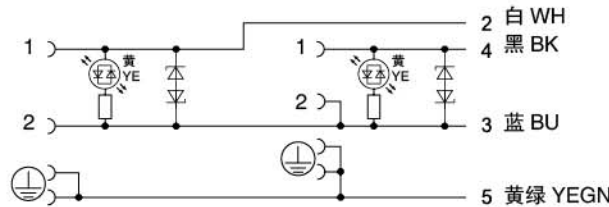

针脚排序  
Contact layout

PE 与电缆出线同侧 PE side with cable wire

插孔  
Female



2 电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color ( A )		护套颜色 Jacket color ( B )	
	灰 GY	黑 BK	灰 GY	黑 BK
芯线直径 Wire 0.75mm <sup>2</sup>				
PVC		616		614
PUR	226		224	
PUR(UL/CSA)	236	636	234	634

**3** 电缆长度 Cable length

0.3m	0030
0.6m	0060
1.0m	0100
1.5m	0150
2.0m	0200

订货号 Part No.

可参考: 1.0.1  
Reference: 1.0.1



**1** 型号 Form **2** 电缆类型 Cable type **3** 电缆长度 Cable length

备注 Notes

技术参数页面 Technical data in chapter: 1.0.7 配件页面 Accessories on page: 1.2.46  
不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm