


KEL 24 可开式穿墙板 (可变径模块) Cable entry frames

| | |
|------------------------------|--|
| 材料 Material | 改进型尼龙 halogen-free, silicone-free 66 |
| 颜色 Color | 黑色 black |
| 温度 Temperature | -40°C to + 120°C |
| 防护等级 Protection degree | IP65 |
| 阻燃特性 Flame class | 阻燃等级 flammability acc. to UL94 V0 |
| 应用场合 Suitable for situations | 电力控制柜、通讯控制柜、机床控制柜、自动化设备、电源柜等需要电缆引入引出场合。 Electric control cabinet, communication, machine tool control cabinet, automation equipment, power supply cabinet need cable entry which leads to the occasion. |

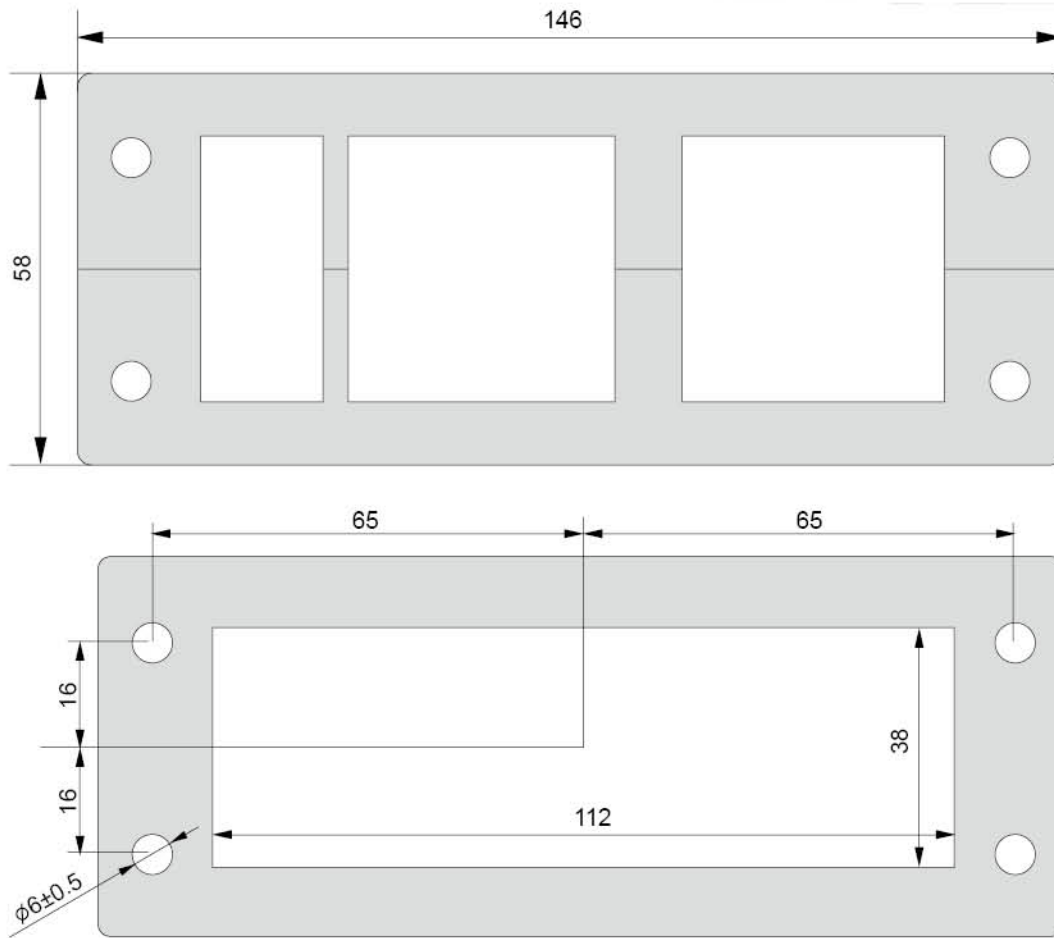

开孔尺寸 Size

| 品名 Identification | 型号 Type | 夹紧范围 Clamping range mm | 模块数量 Inserts | 安装厚度 mm installation height | 订货号 Part No. |
|-------------------|---------|------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 框架 | KEL 24 | — | — | 24 | 97000000 |
| 可变径模块 | CM20×20 | 3-16 | 0-10 | — | 97202010 |
| | CM20×40 | 3-14 | 0-10 | — | 97204010 |
| | CM40 | 16-29 | 0-2 | — | 97404010 |