M12 分配器 – 预铸电缆 DISTRIBUTION SYSTEMS

SVLES Electric System

–24V PNP
–24V NPN
– 无 LED 125 V AC / DC
– 双通道
for 2 signals per port

8 端口 Way

1 型号 Form

PNP	982820
NPN	982821
Without LED	982822

电路图
Circuit diagram

针脚定义：
Contact layout

Pin 1: (+)
Pin 2: (S2)
Pin 3: (-)
Pin 4: (S1)
Pin 5: (PE)

LED 显示: 电源（绿）
LED indicator: green, power
信号 S1（黄）
yellow, signal
信号 S2（白）
white, signal

插孔 Female

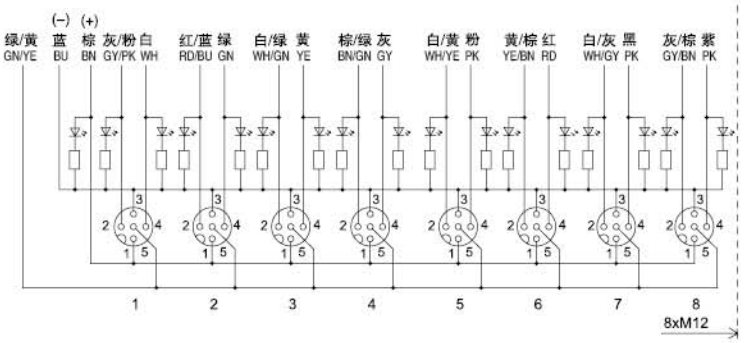

双通道 for 2 signal per port PNP

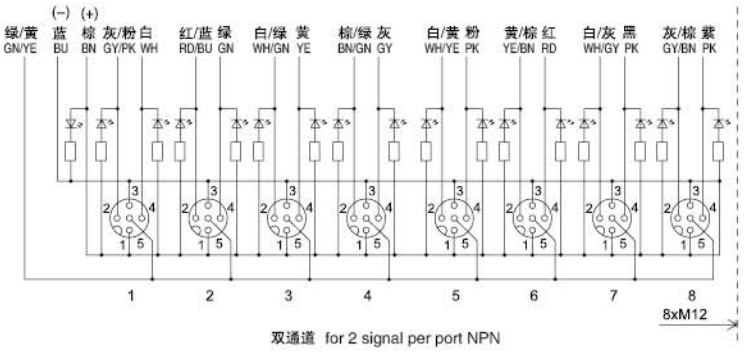

双通道 for 2 signal per port NPN

2 电缆类型 Cable type

	电缆订货号 / 电缆线经 Cable part No. / Wires
	灰 GY
PUR	**398** / 16 × 0.34+3 × 0.75mm²
PUR 高柔性 Highly flexible	**452** / 16 × 0.5+3 × 1.0mm²

3 电缆长度 Cable length

3.0 m	0300
5.0 m	0500
10.0 m	1000
15.0 m	1500

订货号 Part No.

可参考：1.0.1
Reference: 1.0.1

_ _ _ _ _ _	– _ _ _	– _ _ _ _
1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type	3 电缆长度 Cable length

备注 Notes

技术参数页面 Technical data in chapter：1.0.7　　配件页面 Accessories on page：4.2.18
不同的电缆长度可根据实际需要，在订货号的第三部分自行修改，电缆长度单位：cm