

工业以太网技术 ETHERNET-TECHNOLOGY



CAT.5e

双端预铸线束
Connection cable

屏蔽 Shielded

插针 Male M8
直出 Straight

插针 Male RJ45
压接式接线




1 型号 Form No. 934911


极数
Suppression

4-pole

电路图
Circuit diagram

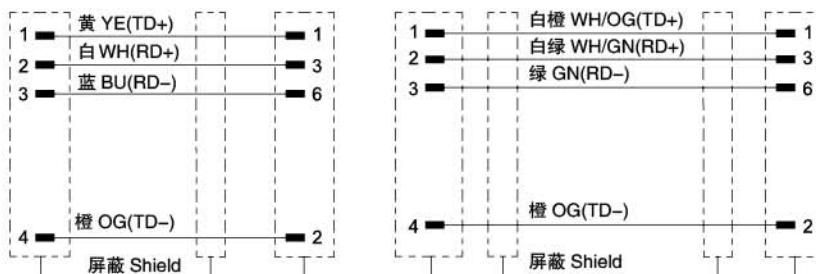

针脚排序
Contact layout



2 电缆类型 Cable type 护套颜色 Jacket color

CAT 5e. 2x2x26AWG 7	绿 GN	蓝 BU
移动安装 Flexible installation PVC	795	791
拖链安装 Highly flexible PUR	797	793

3 电缆长度 Cable length

1.5m	0150
3.0m	0300
5.0m	0500
7.5m	0750
10.0m	1000

技术数据 Technical data

工作电压 Supply voltage	30 V AC/DC	
防护等级 Protection	插好并拧紧后 When plugged and screwed down IP65 & IP67 (EN60529)	IP65 & IP67 (M8) – IP20 (RJ45)
温度范围 Temperature range	-25...+85°C, 取决于电缆质量	

订货号 Part No.

可参考: 1.0.1
Reference: 1.0.1



1 型号 Form **2** 电缆类型 Cable type **3** 电缆长度 Cable length

备注 Notes

电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件页面 Accessories on page: 1.3.29
不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm

现场总线连接器