SVLES Electric System

插头线束
Plug wire harness

	4 端口 Way		6 端口 Way		8 端口 Way	12 端口 Way
1 型号 Form No.	984100	984200	986100	986200	988100	988200
极数 Suppression	8–pole	8–pole	8–pole	8–pole	10–pole	15–pole
电路图 Circuit diagram	M12 插孔 Female 				D–SUB 插孔 Female 	D–SUB 插孔 Female 
尺寸图 Description					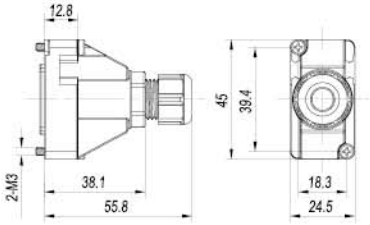	

2 电缆类型 Cable type	电缆订货号 / 电缆线经 Cable part No. / Wires			
	灰 GY	灰 GY	灰 GY	灰 GY
PUR	**337** / 6 × 0.25mm²	**292** / 8 × 0.25mm²	**357** / 10 × 0.25mm²	**395** / 15 × 0.25mm²
PUR 高柔性 Highly flexible	**334** / 4 × 0.34+2 × 0.75mm²	**295** / 8 × 0.25mm²	**359** / 8 × 0.34+2 × 0.75mm²	**396** / 12 × 0.34+2 × 0.75mm²

3 电缆长度 Cable length	
3.0 m	0300
5.0 m	0500
10.0 m	1000
15.0 m	1500

无电缆 Without cable	No.					
M12/DB 插入式接线插头 M12 / DB plug–in connector plugs	917321	917331	917321	917331	988100	988100
插头适用电缆直径 Plug for cable diameter	6–8 mm				6–12 mm	

订货号 Part No.

可参考：1.0.1
Reference: 1.0.1

_ _ _ _ _ _ – _ _ _ – _ _ _ _

1 型号 Form　2 电缆类型 Cable type　3 电缆长度 Cable length

备注 Notes

技术参数页面 Technical data in chapter：1.0.7　　配件页面 Accessories on page：5.3.2
不同的电缆长度可根据实际需要，在订货号的第三部分自行修改，电缆长度单位：cm